
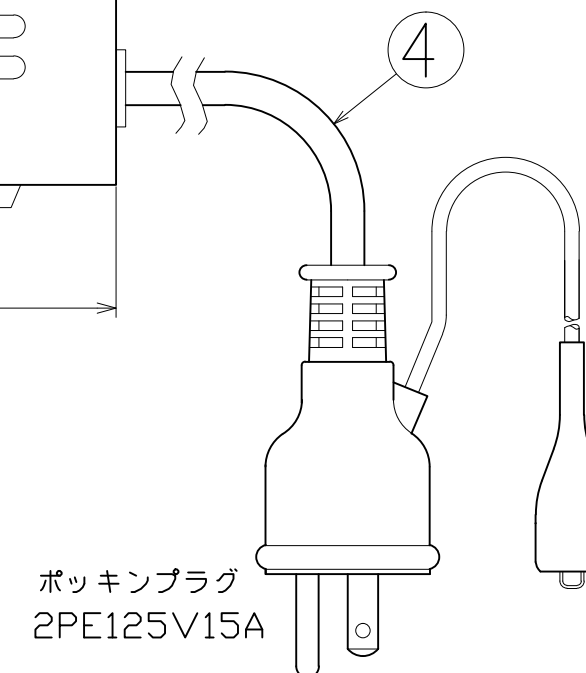
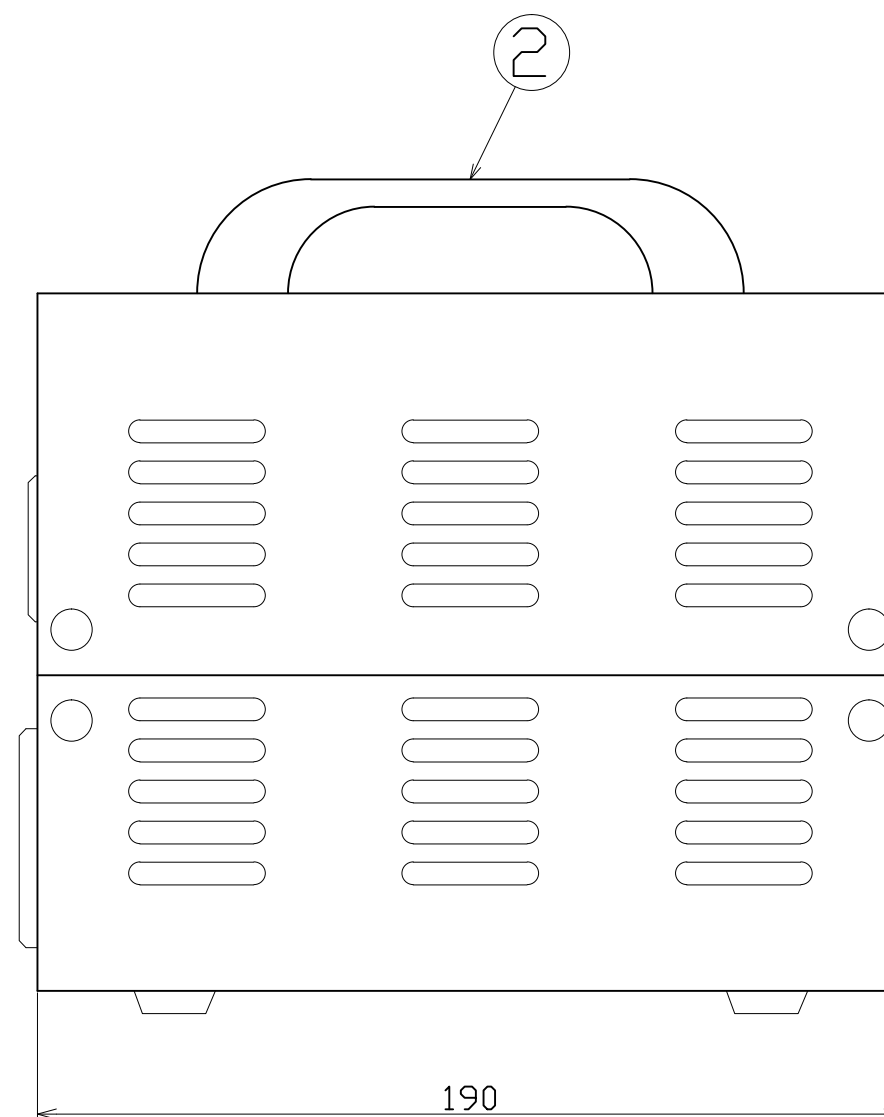


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主 仕 様

型 式	AG-1500N		
容 量	1.5KVA		
電 流	15A		
入力電圧	100V		
出力電圧	100V	A型	
	110~117V	A型	
	120~127V	A型	
	200~220V	C2型	
	220~230V	SE型	
	240V	BF型	
絶縁種類	-		
質 量	約11.5kg		

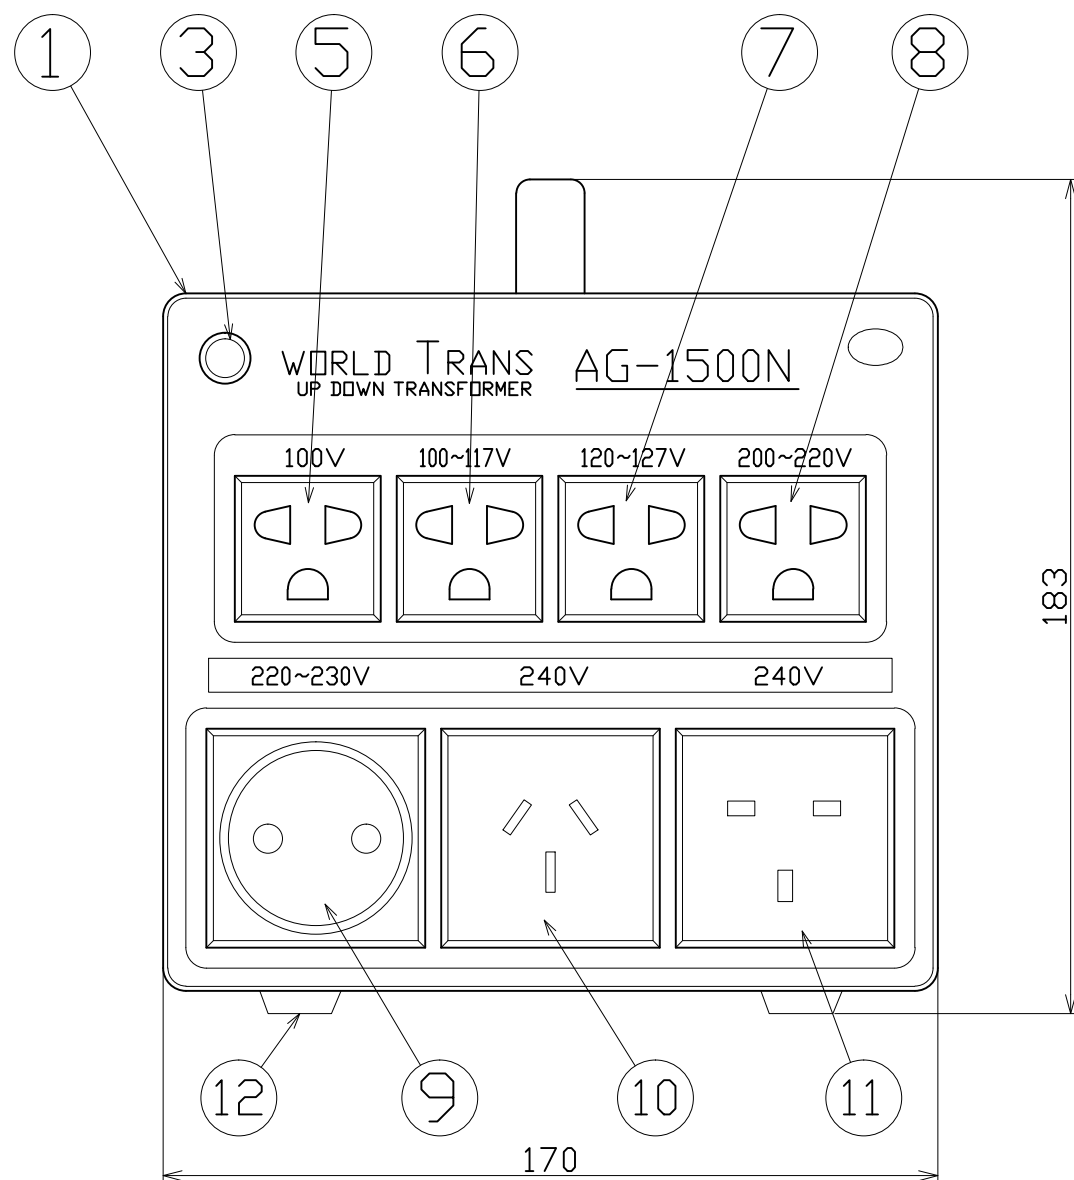

12	ゴム脚	4	合成ゴム	-
11	コンセント	1	-	AC240V
10	コンセント	1	-	AC240V
9	コンセント	1	-	AC220~230V
8	コンセント	1	-	AC200~220V
7	コンセント	1	-	AC120~127V
6	コンセント	1	-	AC110~117V
5	コンセント	1	-	AC100V
4	電線 プラグ付き	1	VCTF	2sqx3cx1.8m
3	電源ランプ	1	-	ランプ付き
2	取手	1	-	-
1	ケース本体	1式	-	-
No	部 品 名	個数	材 質	備 考

COMPONENTS 品名		海外用トランス		コード		5864	
MODEL 型式	AG-1500N			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MATERIAL 材質	REMARKS 備考						
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	FREE	作成日		2008.09.04	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード		AG-1500N			
		ZK-A3X					