
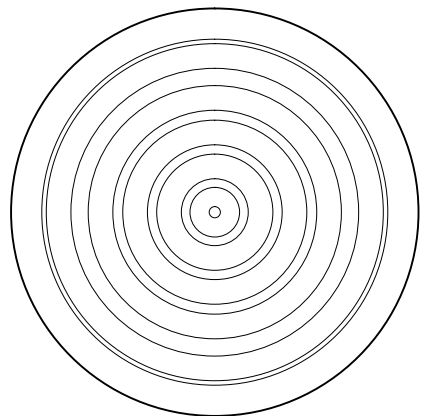




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

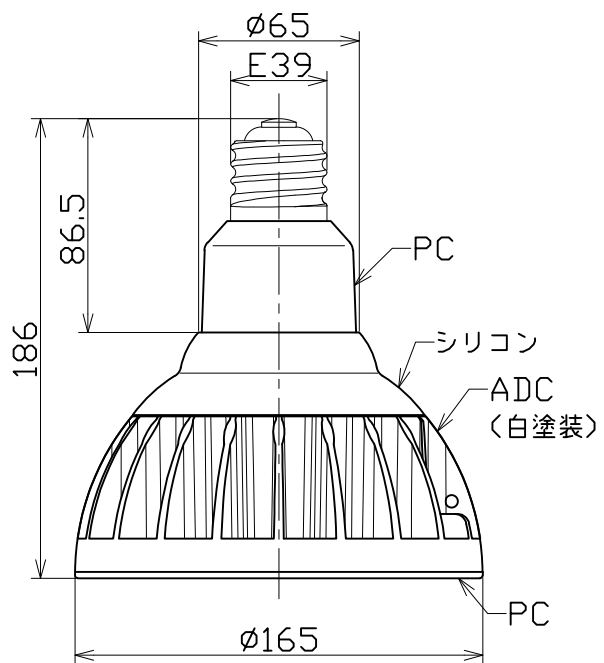

型 式	L50V2-J50BK-50K		
使用 場所	屋外型		
口金サイズ	E39		
光 源	LED		
定格 光束	6490Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra88		
照射 角度	50°[1/2ビーム角] 100°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~265V		
定格 電流	0.48A (0.27A)		
定格消費電力	49W (51W)		
固有エネルギー消費効率	132.4Lm/W (127.2Lm/W)		
照 度	1m	6280Lx	
	2m	1620Lx	
	3m	735Lx	
	4m	425Lx	
	5m	285Lx	
球 寿 命	50000時間		
使用環境温度	-20~50℃		
質 量	950g		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
- 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		14162	
COMPONENTS	品 名	エコビック50 スポット	APPD	CHCK	DESN	DEF	
	型 式	L50V2-J50BK-50K	承認	検 図	設 計	製 図	
	MATERIAL	-	REMARKS				I
	材 質		備考	本体色：黒			
	3AD	ANGLE	SCALE	作成日	2019.12.13		
	第三	角 法	尺 度	1/3			
	NICHIDO IND.CO.LTD		出 国 コード	L50V2-J50BK-50K			
	日 動 工 業 株 式 有 限 公 司		ZK-A4X				