


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	LC-12W	
使用場所	屋内型	
口金サイズ	E26	
光源	LED	
定格光束	1290Lm	
光源色[色温度]	昼白色[5000K]	
平均演色評価数	Ra83	
照射角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]	
定格電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90V~110V	
定格電流	0.18A	
定格消費電力	11.5W	
省エネルギー消費効率	112.1Lm/W	
照度	1m	640Lx
	2m	160Lx
	3m	75Lx
	4m	40Lx
	5m	30Lx
球寿命	15000時間	
使用環境温度	0~40℃	
質量	322g	

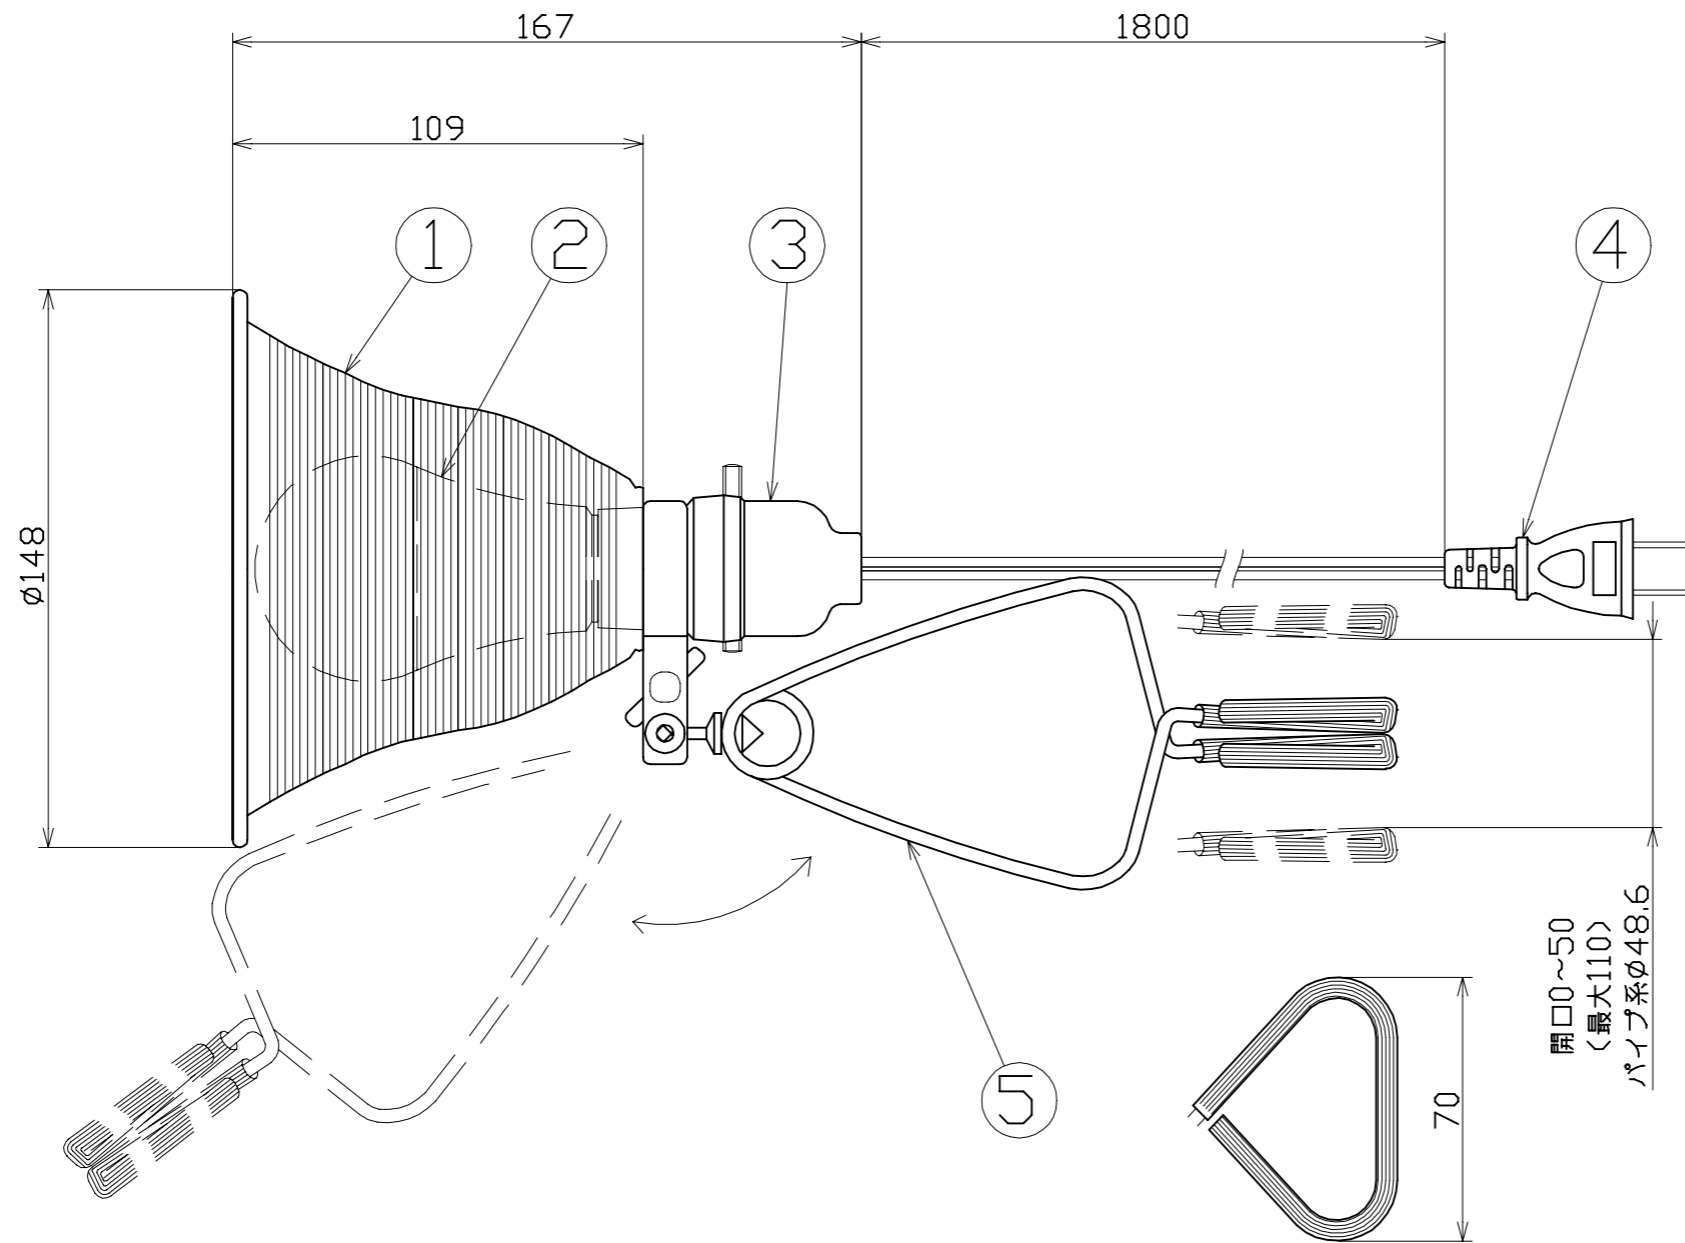

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

5	クリップ	SWRH	-	1
4	電源コード	CSM	HHFF0.75x2x1.8m 2Pプラグ付	1
3	ソケット	PF	1A 250V スイッチ付	1
2	LED球	PC PBT	LFC-12WB-50K E26 12W	1
1	フード	アルミ	-	1
No.	部品名	材質	備考	個数

				コード	9560
COMPONENTS	品名	クリップランプ12W	APPD	CHCK	DESIGN
	承認		検	図	計
MODEL	型式	LC-12W			DEF
	材質				製
	別記	REMARKS	別記		図
					N
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2022.10.18
	第三角法	尺度			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	LC-12W			
日動工業株式会社	ZK-A3X				