


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
▲	'19.01.28	付属USBケーブル変更 No.5959	今村
△			

主 仕 様

型 式	LEH-05W-PG		
使用 場所	屋内型		
光 源	LED		
定格 光束	21Lm		
色 温 度	8000K		
照射 角度	30°		
照度	1m	370Lx	
	2m	95Lx	
	3m	40Lx	
	4m	25Lx	
	5m	15Lx	
連続点灯時間	5H		
ラジオ周波数	FM : 76~108MHz		
	AM : 522~1656KHz		
充電 時間	USB充電 : 3H		
	手回し充電 : 1分間(130rpm)		
	ラジオ約5分 ライト約5分		
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー DC3.7V 800mAh		
球 寿 命	40000H		
電池 寿命	500回(充放電回数)		
使用環境温度	-10~45℃		
本体 質量	134g		

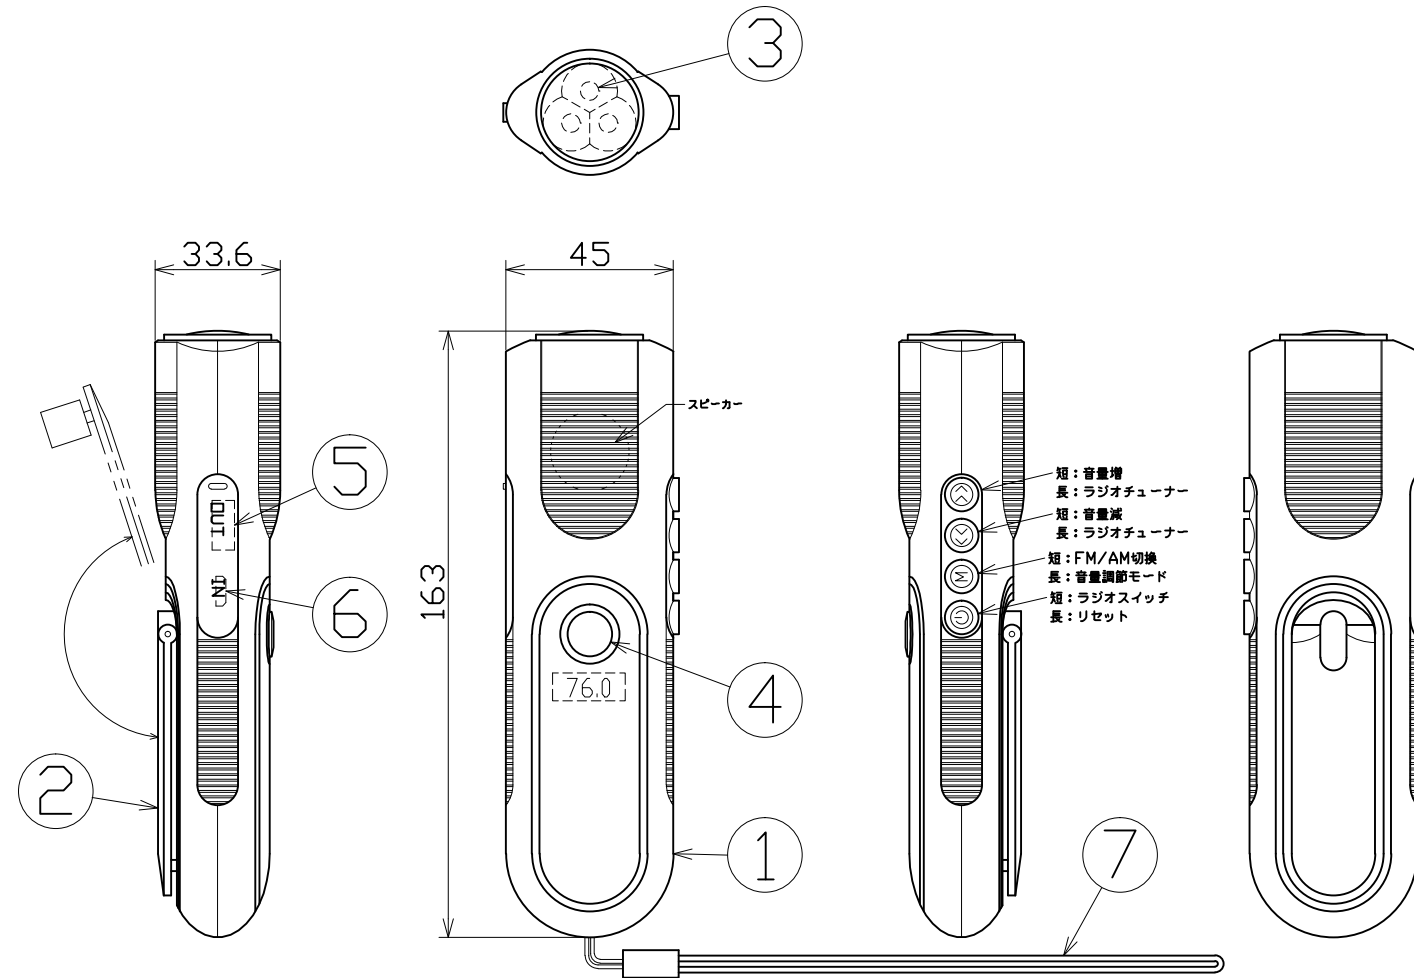

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
- 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
- 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No	部品名	材質	備考	数量	コード
付属	USBケーブル	-	USB-マイクロUSB(タイプB)、ライトニング、マイクロUSB(タイプC)の3分岐	1	-
7	ストラップ	-	-	1	-
6	入カマイクロUSB	-	-	1	-
5	出力USB	-	-	1	-
4	LEDスイッチ	-	-	1	-
3	LEDランプ	-	白色	3	-
2	手回しノブレバー	ABS	-	1	-
1	本体	ABS	-	1	-

COMPONENTS				コード	
品名	自家発電LEDライト ラジオ付	承認	検図	DESIGN	DEF
MODEL	型式	LEH-05W-PG			I
MATERIAL	材質	別掲	備考		
3D	角度	SCALE	尺 度	1/2	作成日
	第二角法				2017.06.16
NICHIDO, IND. CO., LTD				モデル名	LEH-05W-PG
日動工業株式会社				ZK-A3X	