
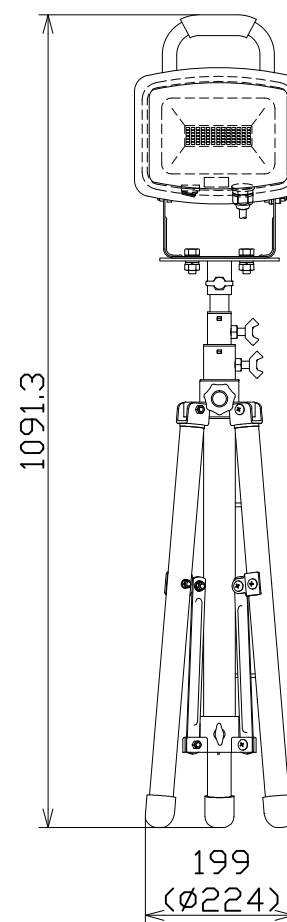
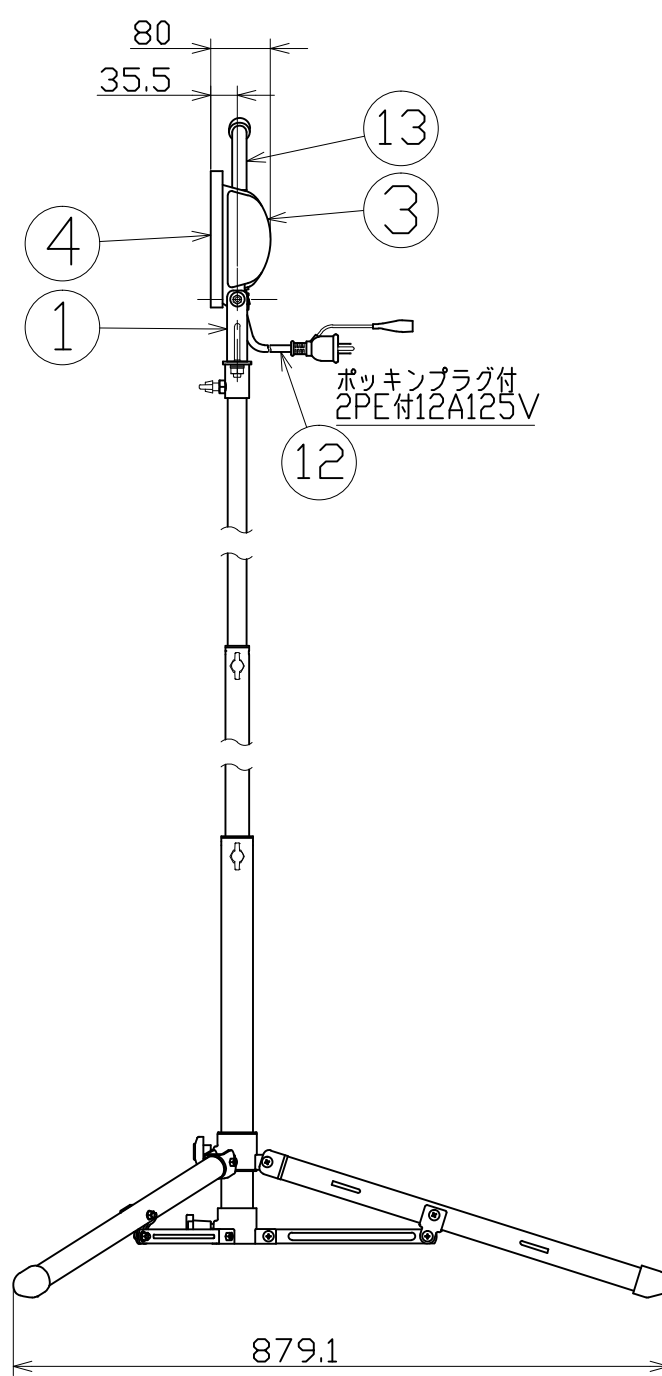


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

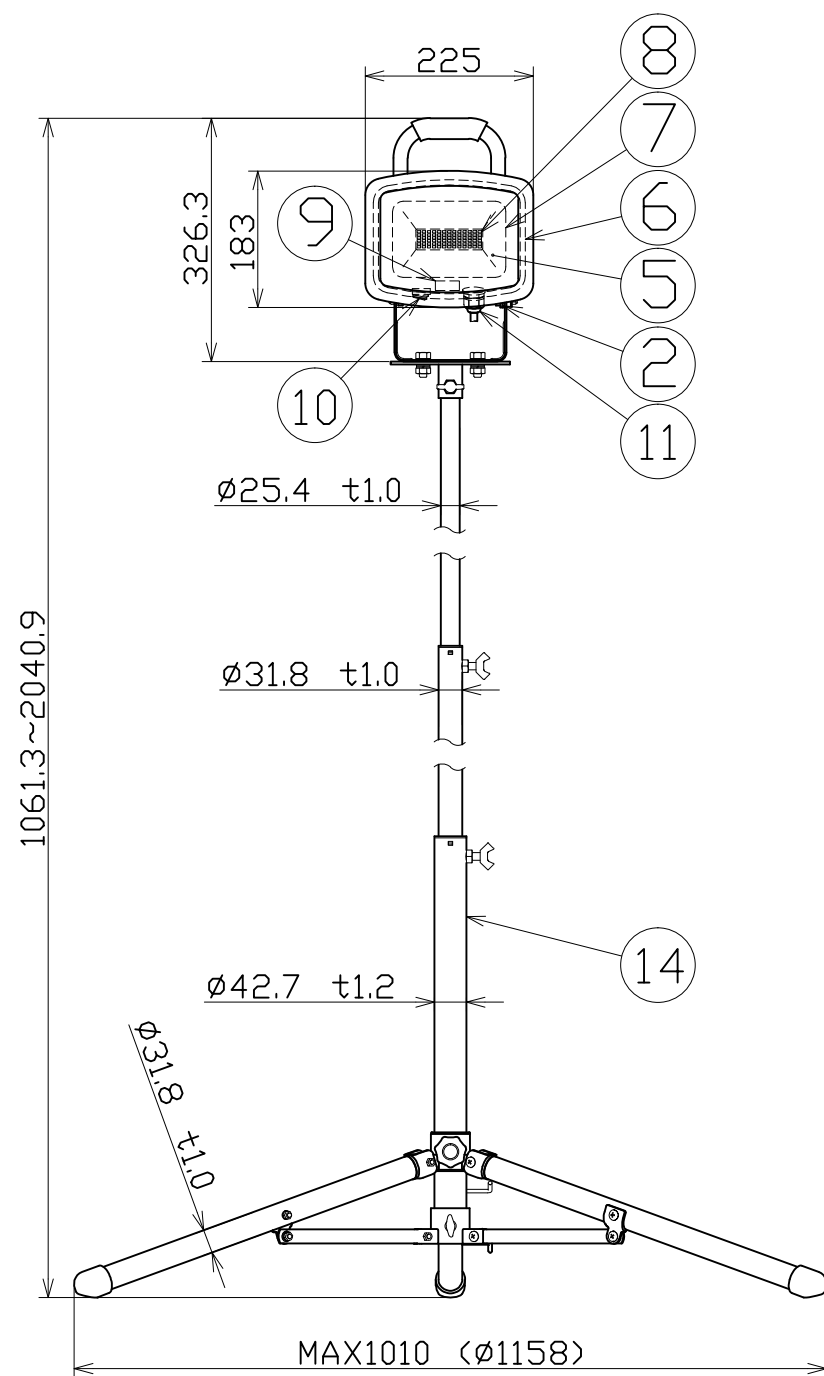

主仕様

型式	LEN-60L-3ME
使用場所	防雨型
光源	LED
定格光束	6000Lm
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]
平均演色評価数	Ra83
照射角度	140°
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~110V
定格電流	0.55A
定格消費電力	55W
固有エネルギー消費効率	109.0Lm/W
照度	1m 2200Lx 2m 570Lx 3m 270Lx 4m 160Lx 5m 110Lx
球寿命	50000時間
使用環境温度	-30~40℃
質量	5.3kg

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
 消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
 使用環境温度内でご使用ください。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

14	軽量三脚スタンド	スチール	S-001 シルバー塗装	1	8812
13	取っ手	スチール	黄緑塗装	1	56739
12	電線	PVC	VCT 0.75sqx3心x3mP付	1	55542
11	ケーブルロック	PA	-	1	56717
10	防雨スイッチ	-	ロッカータイプ	1	56716
9	電源	-	-	1	57778
8	LED基板	-	-	1	57779
7	反射板	PC	白 本体内部	1	56734
6	パッキン	-	発泡 本体内部	1	56733
5	ガラス板	ガラス	透明	1	56732
4	フロント枠	ADC	黒塗装	1	56731
3	本体ケース	ADC	-	1	56730
2	菊座回転部	-	毎18°	1式	56729
1	本体取付枠	SPCC	t2.0 黒塗装	1	56735
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

COMPONENTS				コード	
品名	LED作業灯60W 三脚1灯式	APPD	CHCK	DESN	DEF
承認		承認	検図	設計	製図
MODEL	型式				
	LEN-60L-3ME				I
MATERIAL	別記	REMARKS	備考	別記	
材質					
3AD	ANGLE	SCALE		作成日	
第三	角法	尺度	1/10	2023.09.06	
NICHIDO	IND.CO.LTD	出図コード			
日動工業株式会社	ZK-A3X				LEN-60L-3ME