




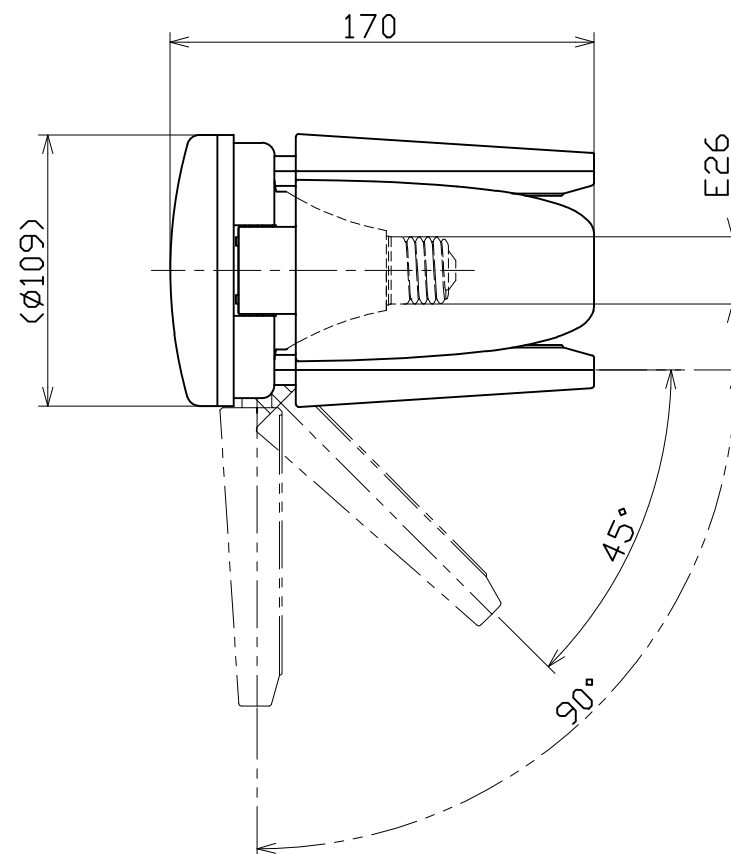


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

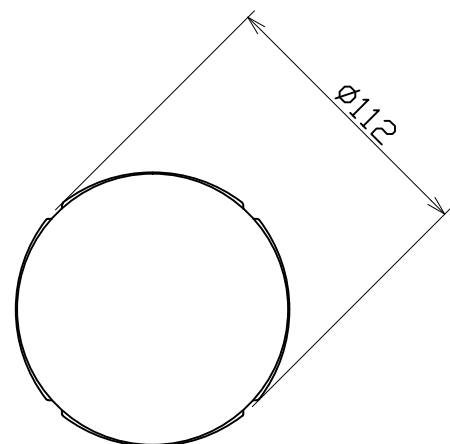

主仕様

型式	LLF31-50K			
使用場所	屋内型			
口金サイズ	E26			
光源	LED			
定格光束	3900Lm			
光源色[色温度]	昼白色 [5000K]			
平均演色評価数	Ra82			
定格電圧	AC100V (200V)			
周波数	50/60Hz			
入力電圧範囲	AC90~264V			
定格電流	0.35A (0.18A)			
定格消費電力	33W (34W)			
固有エネルギー消費効率	118.1Lm/W (114.7Lm/W)			
照度		丸形発光面	葉形発光面	全方向
	1m	335Lx	290Lx	1215Lx
	2m	100Lx	85Lx	325Lx
	3m	50Lx	45Lx	150Lx
	4m	30Lx	25Lx	95Lx
	5m	20Lx	20Lx	60Lx
球寿命	30000時間			
使用環境温度	-10~40℃			
質量	300g			

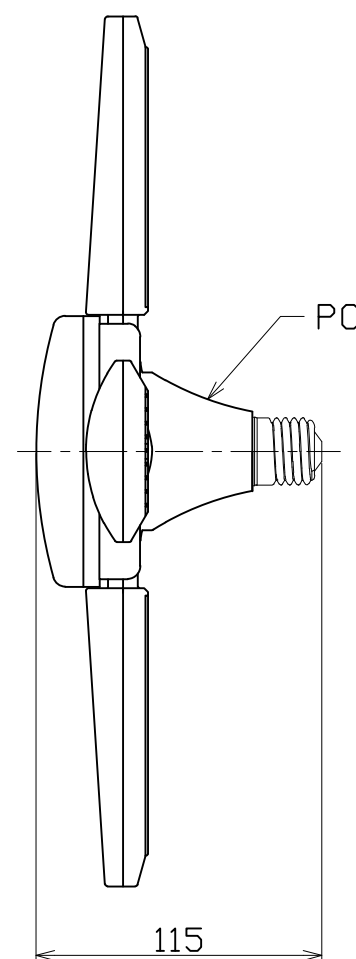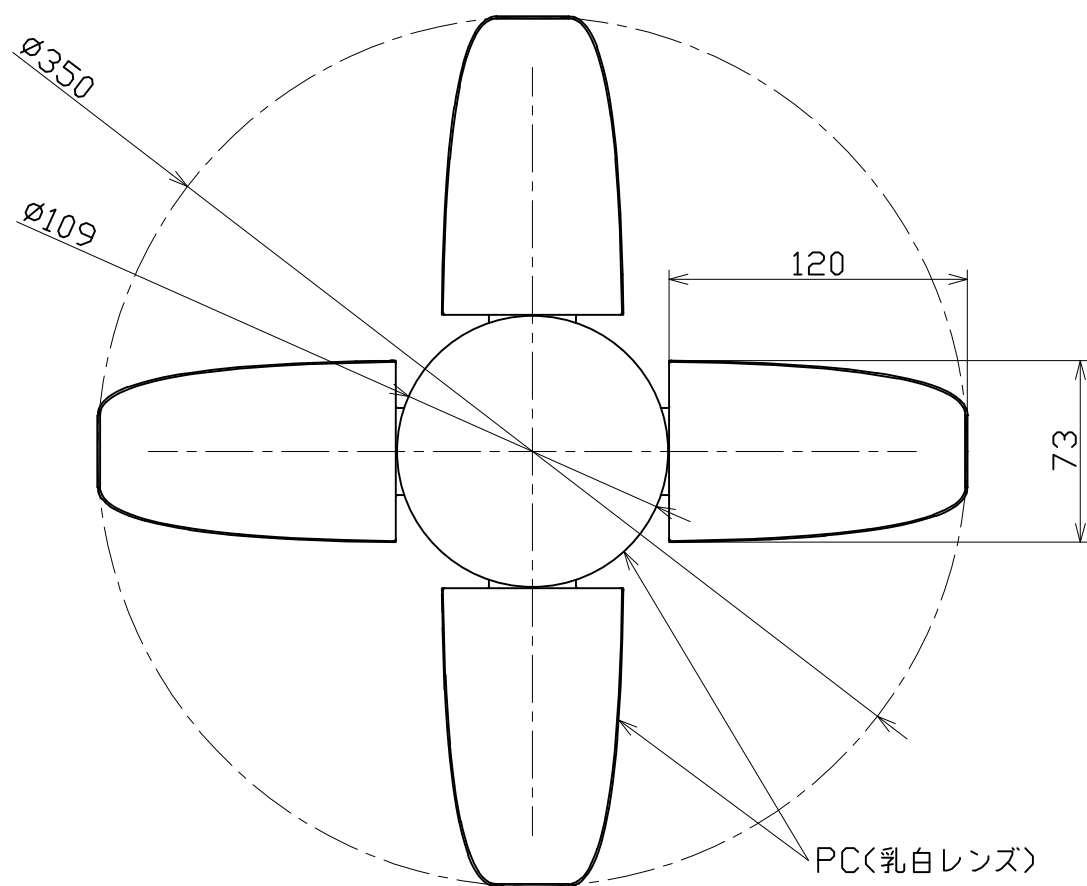

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) ○内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

COMPONENTS		コード			
品名	リーフライト31W	APPD承認	CHCK検図	DESN設計	DEF製図
MODEL型式	LLF31-50K				N
MATERIAL材質	-	REMARKS備考	本体色 白		
3AD 第三角法	ANGLE 尺度	SCALE 1/3	作成日	2022.01.19	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		SCALE 尺	出図コード	LLF31-50K	
			ZK-A3X		