
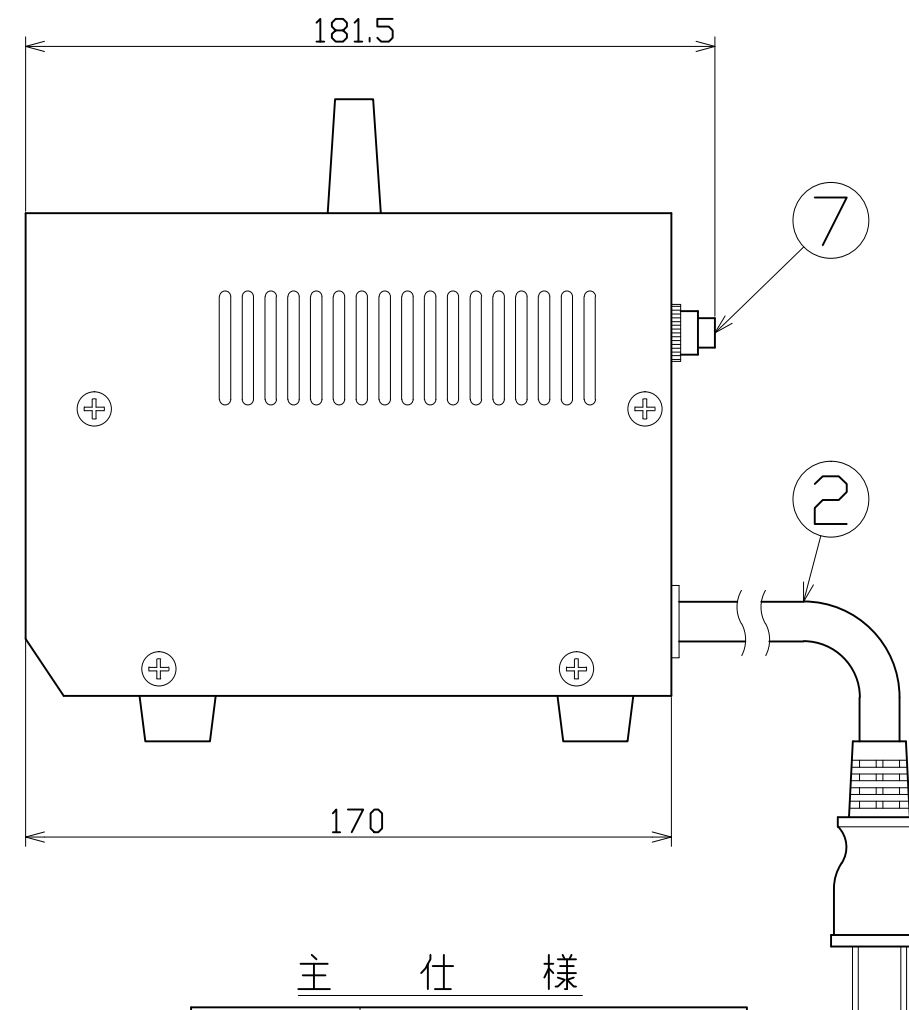


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

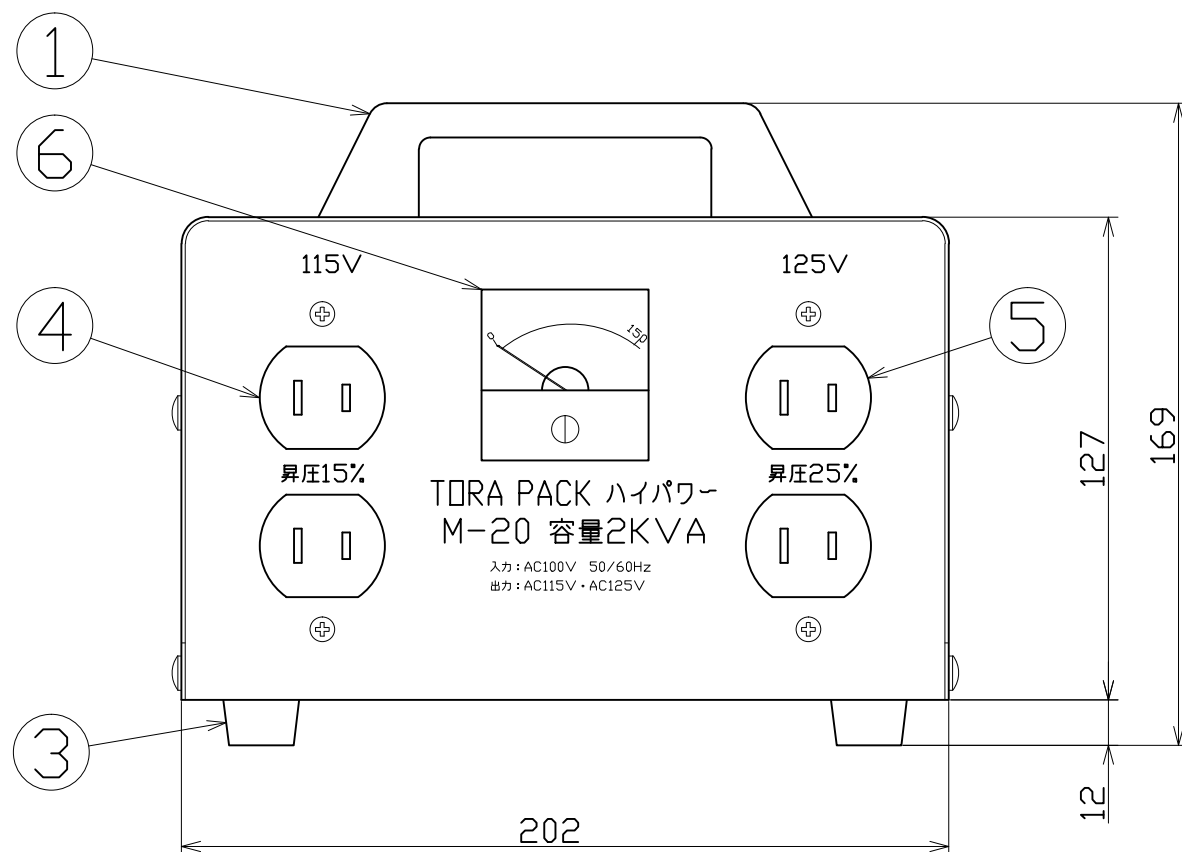

主 仕 様

型 式	M-20
入力電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧	AC115V AC125V
容 量	2KVA 連続
保護回路	25Aサーキットブレーカー
質 量	6.6kg
絶縁種類	F種絶縁

No	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード	コード番号名称
7	サーキットブレーカー		25A	1	53812	M-E20用 サーキットブレーカー(25A)
6	電圧計		AC150V計(1次側)	1	53584	新150V電圧メーター
5	2P15Aコンセント	ABS樹脂、銅合金	2P 15A 125V(赤)	1	51421	2PN-RB(2Pコンセント赤色 トラパック用)
4	2P15Aコンセント	ABS樹脂、銅合金	2P 15A 125V(白)	1	51430	2PN-WB(2P15Aコンセント)
3	ゴム脚	PVC樹脂	-	4	53813	M-E20用 脚ゴム(1/4)
2	電線 2Pプラグ付き	VCT	2sqx2芯x1.8m	1	51119	VCT2x2x1.8M P付
1	把手	PA樹脂、真チュウ		1	54945	M-E20用 取手

COMPONENTS		コード			
品名	昇圧トランス	承認	検図	設計	製図
MODEL	M-20				
MATERIAL	別 掲	REMARKS	備考		
3AD ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2000.8.31	
第三角法	尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	M-20		
日動工業株式会社		ZK-A3X			