


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

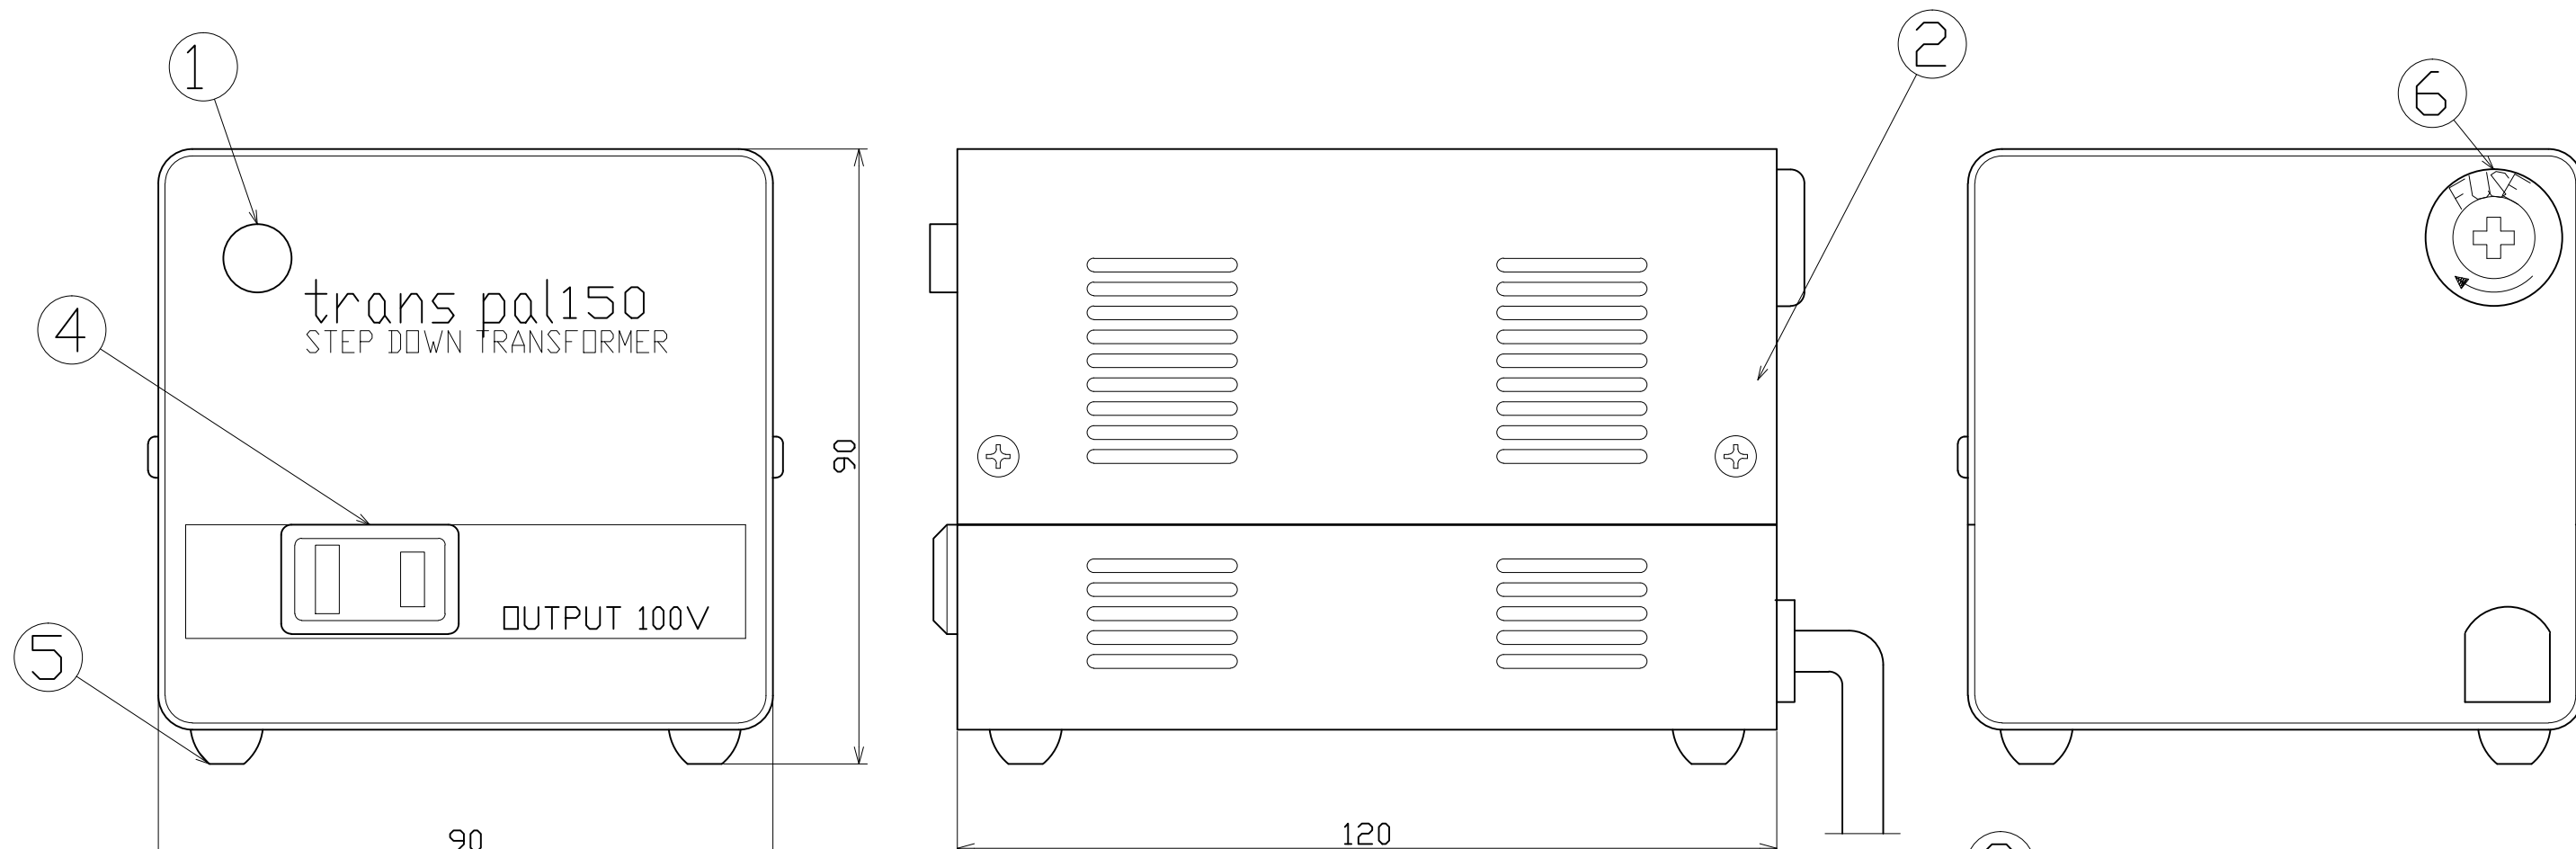

丸ピン C2
AC240V

主仕様

型式	PAL-150I
容量	150VA
相数	1Ph
周波数	50/60Hz
1次電圧	240V
2次電圧	100V
2次電流	1.5A
絶縁種類	A種
絶縁抵抗	100MΩ以上
絶縁耐圧	AC2KV/min
質量	約1.7kg

6	フューズホルダ	1	-	-
5	ゴム脚	4	合成ゴム	
4	コンセント	1	-	出力 AC100V
3	電線 プラグ付き	1	VFF	0.75s×2cx1.3m
2	ケース本体	1式	-	上部カバー、ベース
1	電源ランプ	1		ネオン球
No	部品名	個数	材質	備考

COMPONENTS 品名		海外用トランス		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式		PAL-150I					
MATERIAL 材質		REMARKS 備考					
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度		1/1	作成日	2006.12.06	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード		ZK-A3X		PAL-150I	
				コード 5830			